
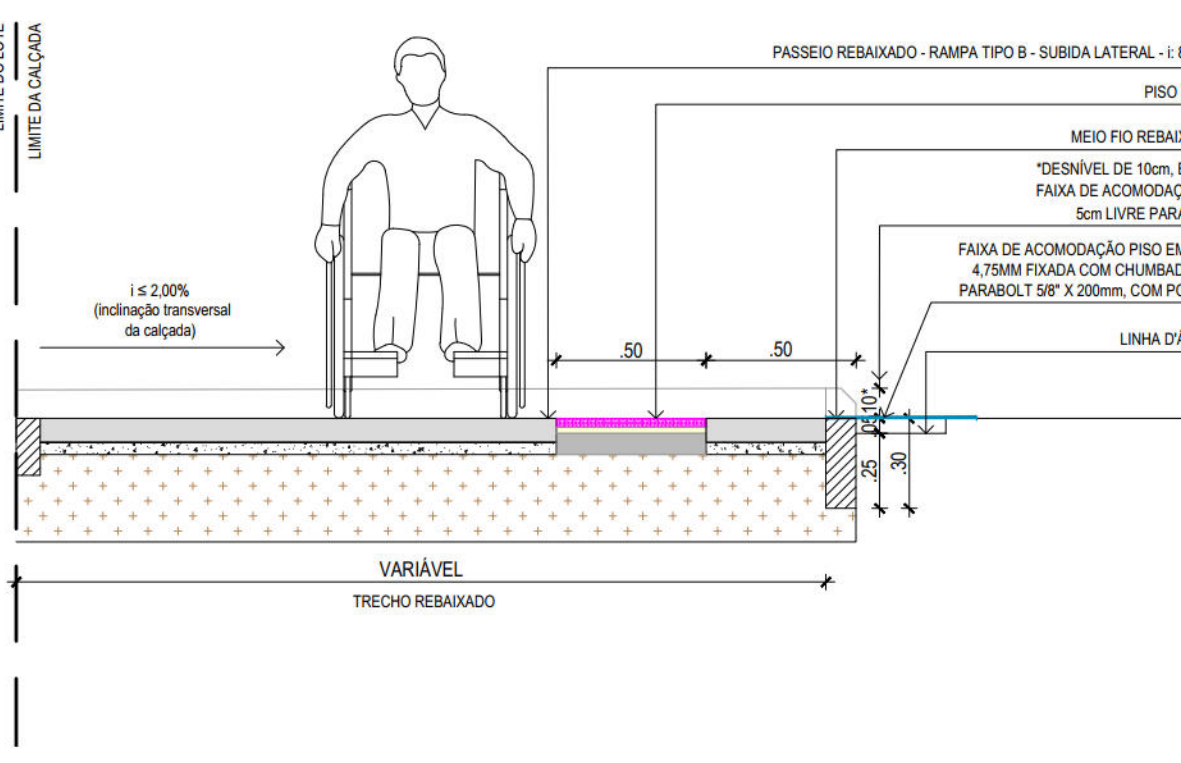


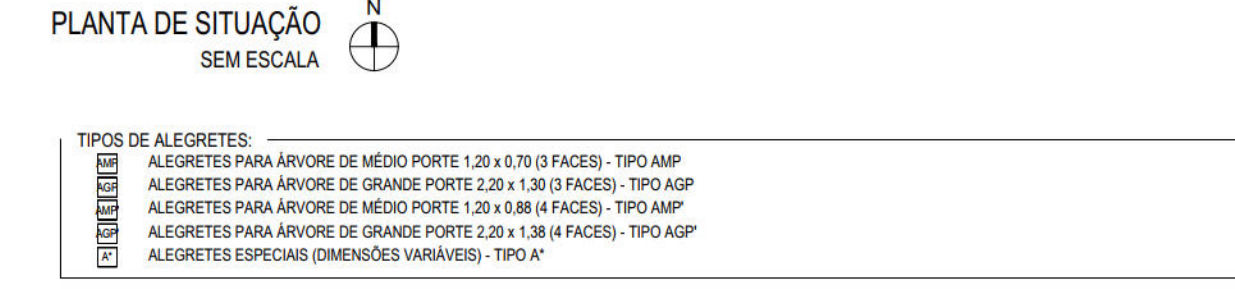

**NOTA - EXECUÇÃO DAS RAMPAS DE VEÍCULOS:**

AS RAMPAS DE VEÍCULOS DEVERÃO SER EXECUTADAS DA SEGUINTES FORMAS:

- O PASSO DEVEVA ESTAR AO NÍVEL 15cm EM RELAÇÃO À LINHA D'ÁGUA (NÍVEL 0cm);
- AS RAMPAS DEVEVA TER INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 20%, POENDO À LARGURA DA RAMPA SOFRER ALTERAÇÃO;
- NO CASO DAS RAMPAS ACOMPANHAR A LARGURA DA BARRA DE SERVIÇO, QUE POSSÍVEL 0,30m DE LARGURA. O DESNÍVEL A SER ENLACEADA DE 15cm, PÓS O CÍRCULO DO REBAIXADO PEGAR A 5cm DA LINHA D'ÁGUA;
- NOS CASOS DE PASSISSE MAIS ESTREITOS, MENORES QUE 1,90m, A RAMPA DE VEÍCULOS TERÁ 0,25m DE LARGURA, DE MODO QUE O NÍVEL SEJA EM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 20%.

[illegible]