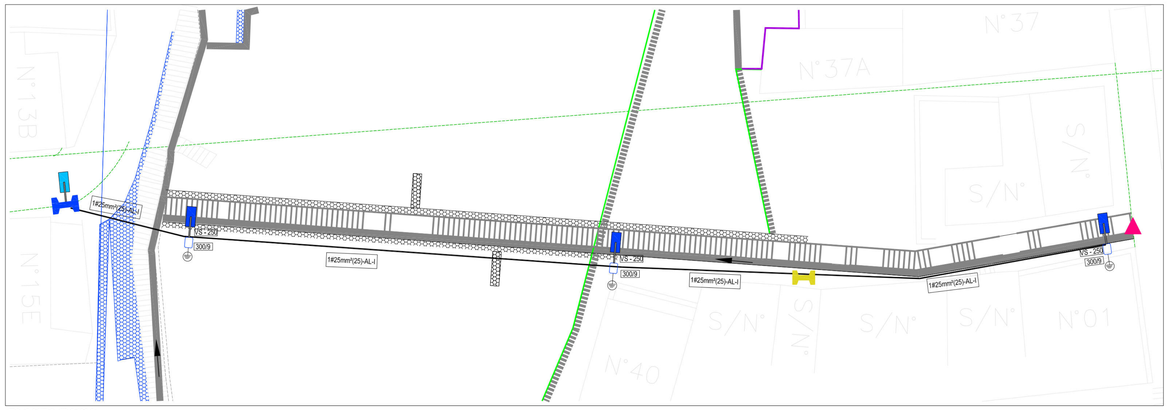

PLANTA BAIXA
ESCALA_____1/125

PLANTA BAIXA PRAÇA CÓRREGO DO SARGENTO
ESCALA_____1/100

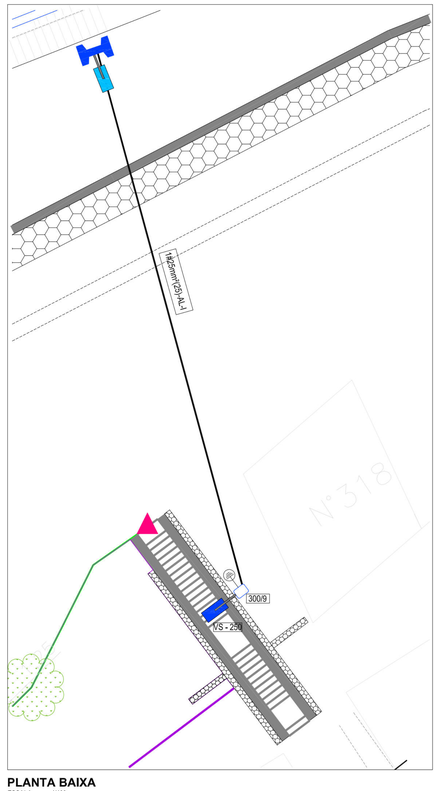

PLANTA BAIXA
ESCALA_____1/100

LEGENDA GERAL

SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
	Luminária fechada, em alumínio, Fasiluce - SMART VP ou similar, para Lâmpada de 250W de Vapor Metálico instalado em poste curvo duplo de altura H=9,0 metros, a instalar.
	Luminária fechada tipo pétala (1 luminária) Smart VP E40R da marca Fael luce ou similar, para lâmpada de Vapor de Sódio de 250 Watts, a ser fixada em poste.
	Luminária fechada tipo pétala (1 luminária), ou similar, existente, com Relé Fotoelétrico, a ser mantida.
	Poste de Baixa Tensão (BT) existente a ser mantido.
	Poste de Baixa Tensão, Duplo T, de concreto, 300/9, a instalar. (Vide Memória Descritiva)
	Poste de Baixa Tensão Existente a ser retirado.
	Poste concreto seção circular comprimento=11m e carga nominal 200KG a instalar.
MED	Quadro de Medição Monofásica a ser instalada em poste.
	Caixa de Passagem, subterrâneo, retangular, em alvenaria de 30x30x40cm fundo de brita e com tampa
	Cabos fase, neutro, retorno e terra, respectivamente.
	Ponto de Aterramento a instalar.
	Eletroduto no piso para elétrica, a ser instalado.
	Linha Aérea, a instalar.
	Cabo multiplexado para iluminação pública de 1#25mm² (25) - AL -I.
	Eletroduto que sobe.
	Eletroduto que desce.

NOTAS

01. FIAÇÃO NÃO COTADA SERÁ #2,5mm² , PVC 70ºÉFLEX, ANTI CHAMA CLASSE 750V.
02. A FIAÇÃO DE SECÇÃO ATÉ #6mm² , INCLUSIVE, ISOLAÇÃO EM PVC 70º C, CLASSE 1kV DEVERÁ OBEDECER CÓDIGO DE CORES :
    FASES:.....PRETA, BRANCA, VERMELHA;
    RETORNO:.....AMARELA;
    NEUTRO:.....AZUL-CLARA;
    TERRA:.....VERDE;
    RETORNO ENTRE INTERRUPTORES:.....CINZA;
    ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:.....MARROM;
03. ELETRODUTOS NÃO COTADOS PARA ELÉTRICA SERÃO DE Ø3/4" , SENDO DE AÇO GALVANIZADO TIPO MÉDIO QUANDO APARENTES INCLUSIVE NO ENTRE-FORRO E DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL QUANDO EMBUTIDOS;
04. OS CONDUTORES PARA ALIMENTADORES E CIRCUITOS EM ÁREAS EXTERNAS TERÃO ISOLAÇÃO TIPO EPR 90°C FLEXÍVEL CLASSE 0,6/1kV PARA AS FASES E NEUTRO E PVC 70°C - FLEXÍVEL CLASSE 750V, PARA O TERRA;
05. ELETRODUTOS PARA ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO EXTERNA, QUANDO NÃO INDICADOS SERÃO DE Ø1";
06. NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, AS EMENDAS DOS CONDUTORES SÓ DEVERÃO SER FEITAS EM CAIXA DE PASSAGEM;
07. NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS, DEVERÃO SER ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NAS NORMAS: NBR-5410 E NR-10.

PROPRIETÁRIO: EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB

PROJETO:

CONSTRUÇÃO:

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE CONTROLE, DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB

DIRETORA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
NORAH NEVES

GERENTE GERAL DE PLANEJAMENTO E PROJETO
GEISE ZANON

PROJETO
PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

SITUAÇÃO
RUA CÓRREGO DO SARGENTO, LOCALIZADA NA LINHA DO TIRO – RECIFE/PE

FRANCHA	ETAPA	DATA
01/02	PROJETO EXECUTIVO	MARÇO/2015
CONTEÚDO	ESCALA	REFERÊNCIA
PLANTA BAIXA	INDICADA	

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ROBERTO LEMOS MUNIZ – ENGº CIVIL – [redacted]

DIGITALIZAÇÃO

GEO SISTEMAS
Engenharia & Planejamento

[redacted]